


DAISEIKAI 6,5

Ποιότητα εσωτερικού
αέρα



- Φίλτρο πλάσματος
- Ιονιστής

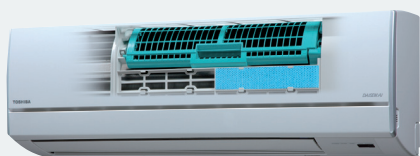

Τελευταία έκδοση της οικογένειας Daiseikai, με ακόμα
υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και άνεσης.

Πλήκτρο αλλαγής ισχύος: μειώνει την ισχύ 75 ή 50%. Βοηθά στην πρόληψη
μπλάκ άουτ, όταν χρησιμοποιείται και με άλλες συσκευές.

Νέος, καλαίσθητος σχεδιασμός.

Αυτο-καθαρισμός με χαμηλής πυκνότητας όζον για εξουδετέρωση των
μικροοργανισμών, που συνήθως παραμένουν μετά την παύση λειτουργίας
της μονάδας.

Τεχνολογία DC Hybrid Inverter με δίδυμο περιστροφικό συμπιεστή.

Υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++*

*μέγεθος 10

N 3 K V P

DAISEIKAI 6,5

ΤΟΙΧΟΥ INVERTER



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-B10N3KVP-E
RAS-B13N3KVP-E
RAS-B16N3KVP-E



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RAS-10N3AVP-E
RAS-13N3AVP-E
RAS-16N3AVP-E



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ

N3KVP+N3AVP			Στοιχεία αποδόσεων			
Εξωτερική μονάδα			RAS-10N3AVP-E		RAS-13N3AVP-E	
Εσωτερική μονάδα			RAS-B10N3KVP-E		RAS-B13N3KVP-E	
Ψυκτική Απόδοση	kW		2,51		3,52	
Όρια ψύξης (ελαχ. - μεγ.)	kW		0,8 - 3,5		0,9 - 4,1	
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ. - ονομ. - μεγ.)	kW	Ψ	0,14 - 0,49 - 0,9		0,16 - 0,84 - 1,37	
EER	W/W		5,12		4,19	
SEER (Average)			8,5		7,0	
Ενεργειακή κλάση (Average)		Ψ	A+++		A++	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	KWh		245		420	
Θερμική απόδοση	KW		3,21		4,22	
Όρια θέρμανσης (ελαχ. - μεγ.)	KW		0,8 - 5,8		0,8 - 5,9	
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ. - ονομ. - μεγ.)	KW	Θ	0,15 - 0,63 - 1,90		0,16 - 0,95 - 1,95	
SCOP (Ελλάδας)			5,2		4,9	
Ενεργειακή κλάση (Ελλάδας)		Θ	A+++		A++	
COP	W/W		5,1		4,44	
SCOP (Average)			4,6		4,5	
Ενεργειακή κλάση (Average)		Θ	A++		A+	

N3KVP			Χαρακτηριστικά Εσωτερικής μονάδας			
Εσωτερική μονάδα			RAS-B10N3KVP-E		RAS-B13N3KVP-E	
Παροχή Αέρα (Y)	m³/h - l/s	Ψ	630 - 175		660 - 183	
Στάθμη θορύβου (Y/X)	dB(A)	Ψ	42/27		43/27	
Ηχητική ισχύς (Y)	dB(A)	Ψ	57		58	
Παροχή Αέρα (Y)	m³/h - l/s	Θ	708 - 197		732 - 203	
Στάθμη θορύβου (Y/X)	dB(A)	Θ	43/27		44/27	
Ηχητική ισχύς (Y)	dB(A)	Θ	58		59	
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm		275x790x225		275x790x225	
Βάρος	kg		10		10	

N3AVP			Χαρακτηριστικά Εξωτερικής μονάδας			
Εξωτερική μονάδα			RAS-10N3AVP-E		RAS-13N3AVP-E	
Παροχή Αέρα (Y)	m³/h - l/s	Ψ	1800 - 500		2160 - 600	
Στάθμη θορύβου (Y)	dB(A)	Ψ	46		48	
Ηχητική ισχύς (Y)	dB(A)	Ψ	61		63	
Όρια λειτουργίας	°C	Ψ	-10~-46		-10~-46	
Παροχή Αέρα (Y)	m³/h - l/s	Θ	1800 - 500		2160 - 600	
Στάθμη θορύβου (Y)	dB(A)	Θ	47		50	
Ηχητική ισχύς (Y)	dB(A)	Θ	62		65	
Όρια λειτουργίας	°C	Θ	-15~-24		-15~-24	
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm		630x800x300		630x800x300	
Βάρος	kg		41		41	
Τύπος συμπιεστή			DC Twin Rotary		DC Twin Rotary	
Συνδέσεις Flare (αερίου-υγρού)			3/8" - 1/4"		3/8" - 1/4"	
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m		2		2	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m		10		10	
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού	m		15		15	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V-ph-Hz		220/240-1-50, 220-1-60		220/240-1-50, 220-1-60	

Ψ = λειτουργία ψύξης
Θ = λειτουργία θέρμανσης

AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε.

Έδρα: Λ. Κηφισού 18, 104 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 6796 300, Fax: 210 6796 390
www.toshiba-aircon.gr

Υποκατάστημα: Αγ. Γεωργίου 5, COSMOS OFFICES, 570 01- Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 231-3080430, Fax.: 231-3080435

TOSHIBA AIRCONDITIONING

Advancing the **eco**-evolution

